


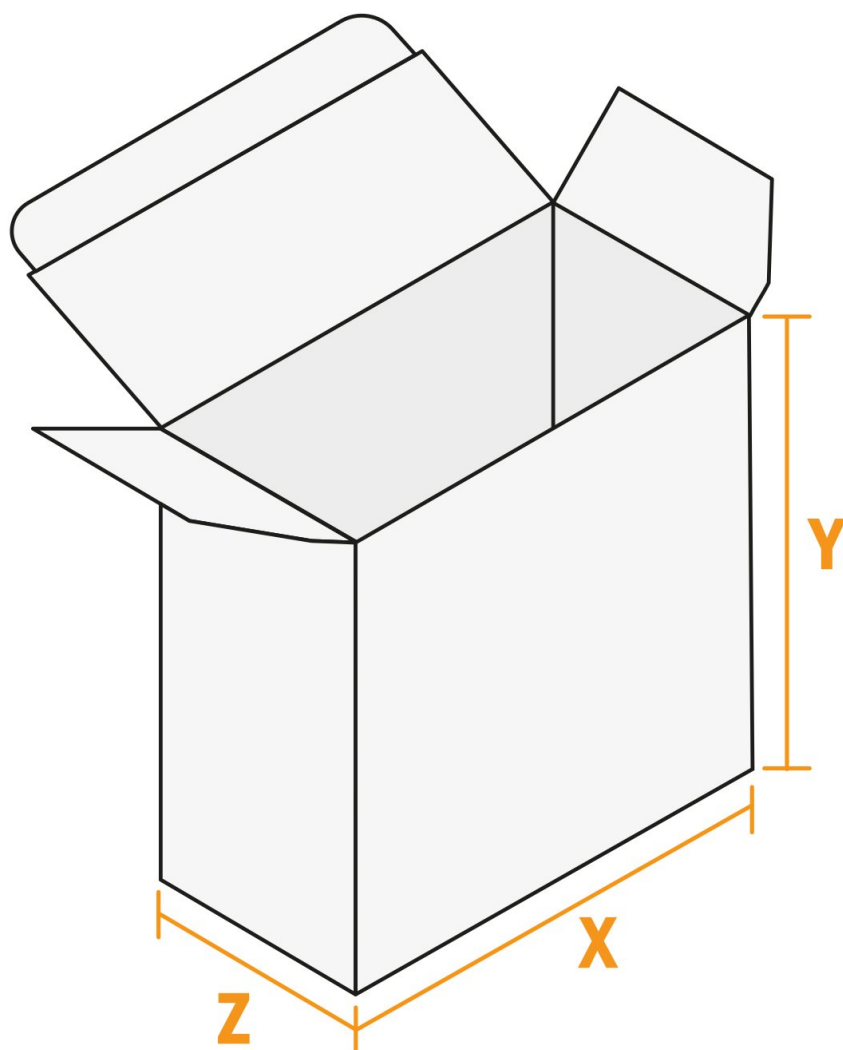

Fri formatinmatning

beskrining:

3 mm

Säkerhetsavstånd:

4 mm

Avstånd från text/information till slutformatets kant, detta förhindrar oönskade snittytor.

Z bredd

X längd

Y höjd


Vi ber dig beakta:

Vi ber dig lägga till skärmån och säkerhetsavstånd enligt vad som angivits.

Placera bakgrundsfärger, bilder eller grafik ända till dataformatets kant.

Vid produktion kan avvikelser uppträda på grund av skärning, stansning och falsning.

Du hittar anvisningar för tryck under menypunkten *Tryckfiler* på www.onlineprinters.se

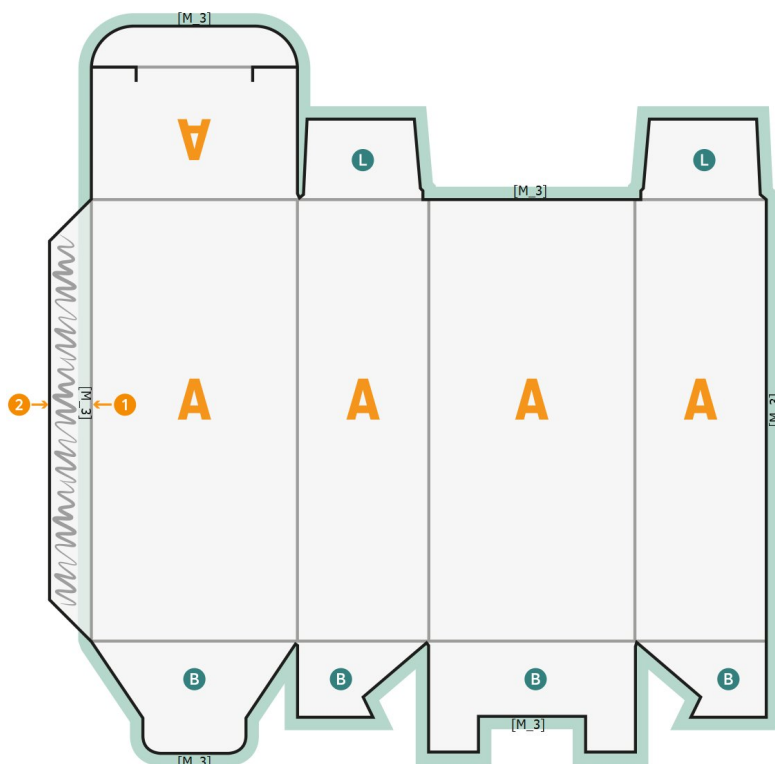

Fri formatinmatning

beskrivning:

3 mm

Säkerhetsavstånd:

4 mm

Avstånd från text/information till slutformatets kant, detta förhindrar oönskade snittytor.

- ☒ B Botten
- ☐ N inte synligt
- ☐ L Begränsat synligt område
- ☐ beskärning

- 1 Tryckmotivet ska skjuta ut 3 mm från limflikens inre kant (överfyllning)
[T_PACK_1_B]
- 2 Resten av limfliken ska förbli otryckt
[T_PACK_2_B]
- 3 Beskärning runtom 3 mm
- 4 Skapa bara svarta element med 100 % svart (t.ex. streckkoder som EAN, QR-koder, texter, objekt och grafik måste skapas i 100% svart, inga gråskalor)
- 5 FärgapPLICERING max. 300 %

Vi ber dig beakta:

Vi ber dig lägga till skärmån och säkerhetsavstånd enligt vad som angivits.

Placera bakgrundsfärger, bilder eller grafik ända till dataformatets kant.

Vid produktion kan avvikelser uppträda på grund av skärning, stansning och falsning.

Du hittar anvisningar för tryck under menypunkten *Tryckfiler* på **www.onlineprinters.se**