


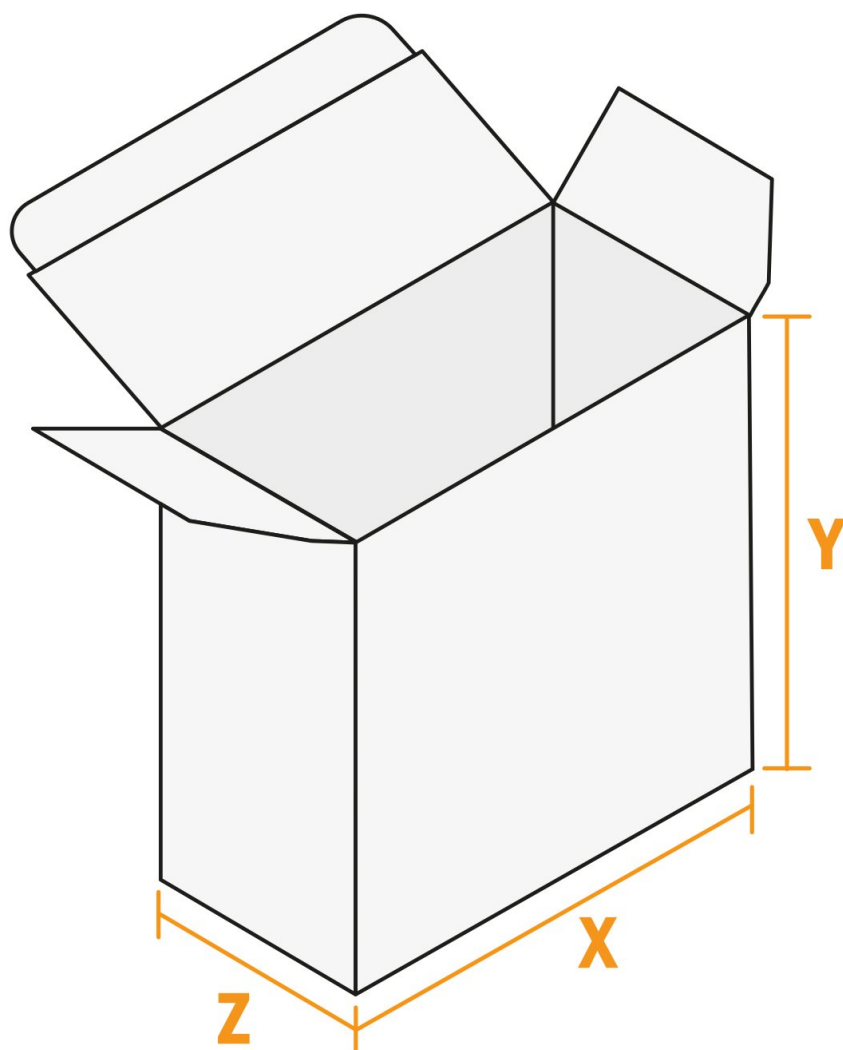

Fri formatinmatning

beskrining:

3 mm

Säkerhetsavstånd:

4 mm

Avstånd från text/information till slutformatets kant, detta förhindrar oönskade snittytor.

Z bredd

X längd

Y höjd


Vi ber dig beakta:

Vi ber dig lägga till skärman och säkerhetsavstånd enligt vad som angivits.

Placera bakgrundsfärger, bilder eller grafik ända till dataformatets kant.

Vid produktion kan avvikelser uppträda på grund av skärning, stansning och falsning.

Du hittar anvisningar för tryck under menypunkten *Tryckfiler* på www.onlineprinters.se

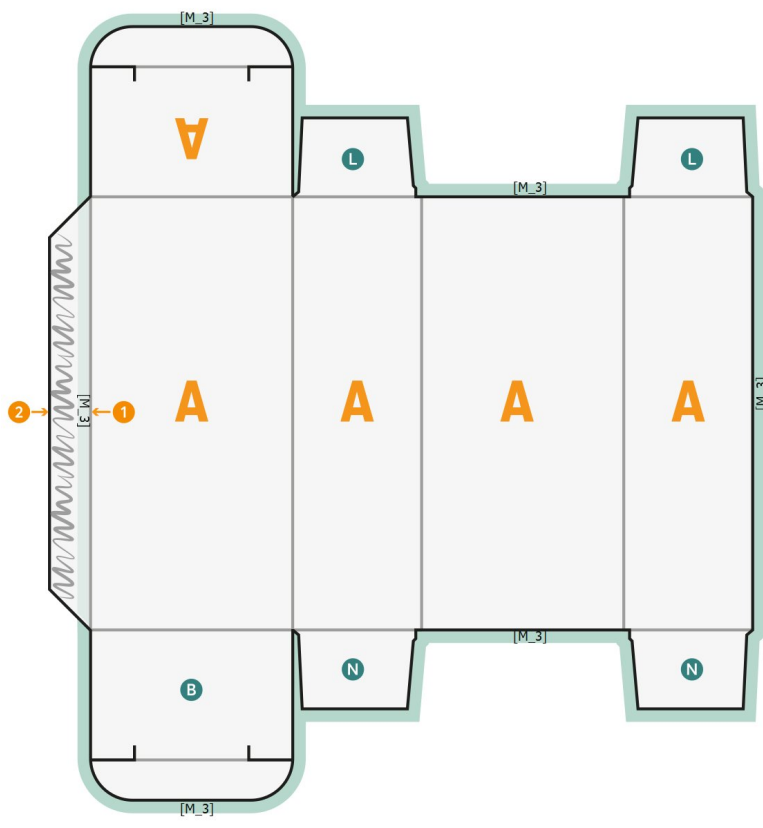

- B** Botten
- N** inte synligt
- L** Begränsat synligt område
- beskärning

- 1 Tryckmotivet ska skjuta ut 3 mm från limflikens inre kant (överfyllning)
[T_PACK_1_B]
- 2 Resten av limfliken ska förbli otryckt
[T_PACK_2_B]
- 3 Beskärning runtom 3 mm
- 4 Skapa bara svarta element med 100 % svart (t.ex. streckkoder som EAN, QR-koder).
Texter, objekt och grafik måste skapas i 100% svart, inga gråskalor
- 5 FärgapPLICERING max. 300 %

Fri formatinmatning

beskärning:

3 mm

Säkerhetsavstånd:

4 mm

Avstånd från text/information till slutformattets kant, detta förhindrar oönskade snittytor.

Vi ber dig beakta:

Vi ber dig lägga till skärman och säkerhetsavstånd enligt vad som angivits.

Placera bakgrundsfärger, bilder eller grafik ända till dataformatets kant.

Vid produktion kan avvikelser uppträda på grund av skärning, stansning och falsning.

Du hittar anvisningar för tryck under meny punkten *Tryckfiler* på www.onlineprinters.se