


# Vikbara lådor med motsatt liggande stickflikar

Fri formatinmatning

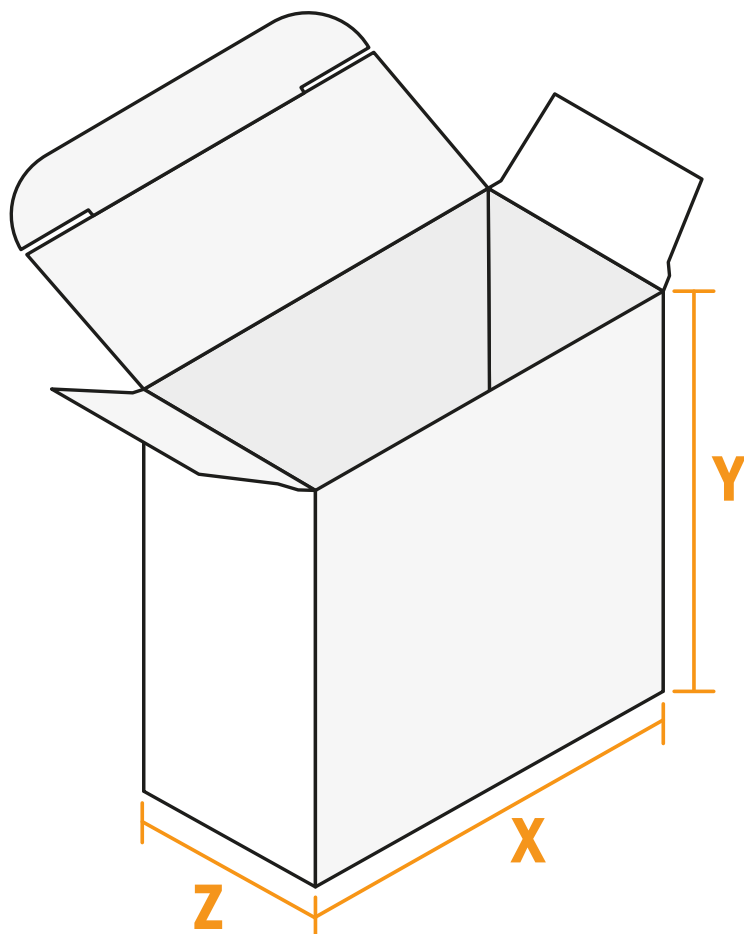

**Z** bredd

**X** längd

**Y** höjd

- Fri formatinmatning

- **Säkerhetsavstånd**


4 mm Avstånd från text/information till slutformatets kant, detta förhindrar oönskade snittytor.

## Vi ber dig beakta:

- Vi ber dig lägga till skärmån och säkerhetsavstånd enligt vad som angivits.
- Placera bakgrundsfärger, bilder eller grafik ända till dataformatets kant.
- Vid produktion kan avvikelser uppträda på grund av skärning, stansning och falsning.
- Denna skiss är inte skalenlig.
- Du hittar anvisningar för tryck under menypunkten "Tryckfiler" på [www.onlineprinters.se](http://www.onlineprinters.se)

## Vikbara lådor med motsatt liggande stickflikar

## Fri formatinmatning

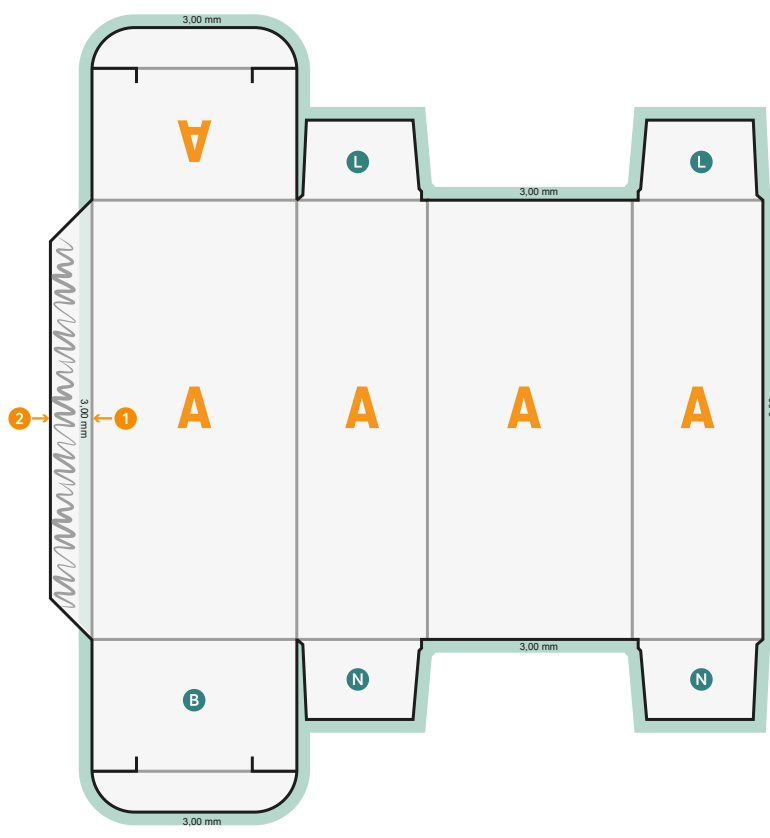

- ☒ B Botten
- ☐ N inte synligt
- ☐ L Begränsat synligt område
- ☐ Skärman

- 1 Tryckmotivet ska skjutas ut 3 mm från limflikens inre kant (överfyllning)
- 2 Resten av limfliken ska förbli otryckt
- 3 Beskärning runtom 3 mm
- 4 Skapa bara svarta element med 100 % svart (t.ex. streckkoder som EAN, QR-koder, texter osv.)
- 5 Färgapplicerings max. 300 %

- Fri formatinmatning
- **Säkerhetsavstånd**  
4 mm Avstånd från text/information till slutformatets kant, detta förhindrar oönskade snittytor.

**Vi ber dig beakta:**

- Vi ber dig lägga till skärman och säkerhetsavstånd enligt vad som angivits.
- Placera bakgrundsfärger, bilder eller grafik ända till dataformatets kant.
- Vid produktion kan avvikelser uppträda på grund av skärning, stansning och falsning.
- Denna skiss är inte skalenlig.
- Du hittar anvisningar för tryck under menypunkten "Tryckfiler" på [www.onlineprinters.se](http://www.onlineprinters.se)