


Upphängningslådor med eurohål

Fri formatinmatning

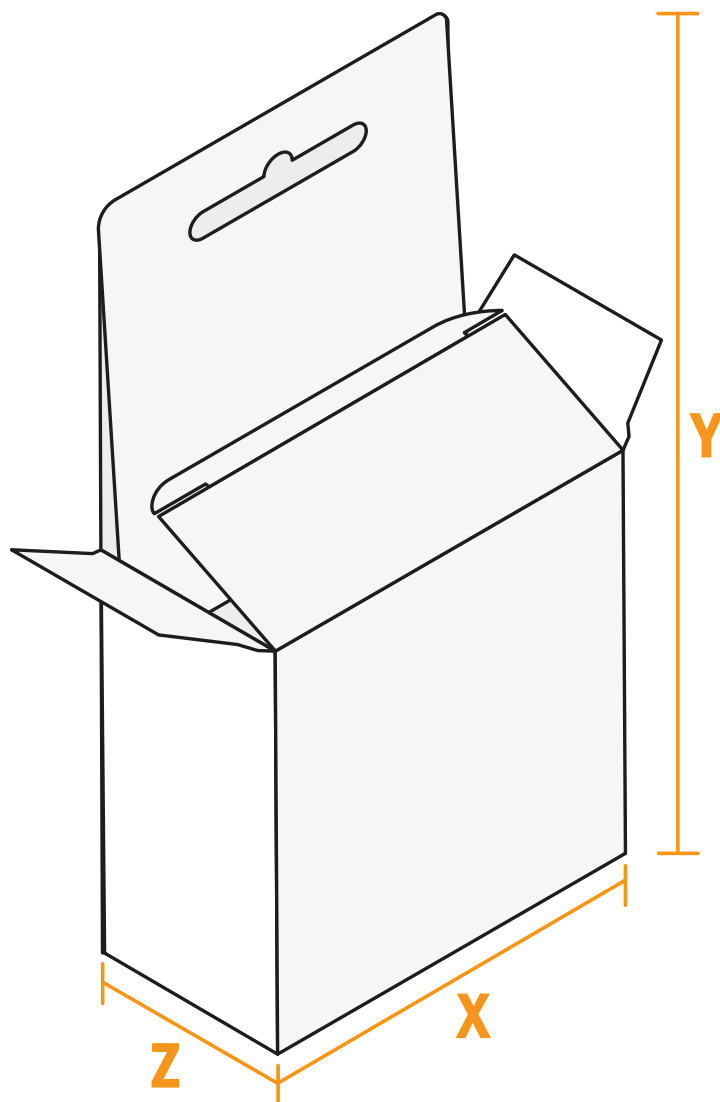

Z bredd
X längd
Y höjd


- Tryckbart område
0,10 x 0,10 cm
- **Säkerhetsavstånd**
4 mm Avstånd från text/information till slutformatets kant, detta förhindrar oönskade snittytor.

Vi ber dig beakta:

- Vi ber dig lägga till skärmån och säkerhetsavstånd enligt vad som angivits.
- Placera bakgrundsfärger, bilder eller grafik ända till dataformatets kant.
- Vid produktion kan avvikelser uppträda på grund av skärning, stansning och falsning.
- Denna skiss är inte skalenlig.
- Du hittar anvisningar för tryck under menypunkten "Tryckfiler" på www.onlineprinters.se

Upphängningslådor med eurohål

Fri formatinmatning

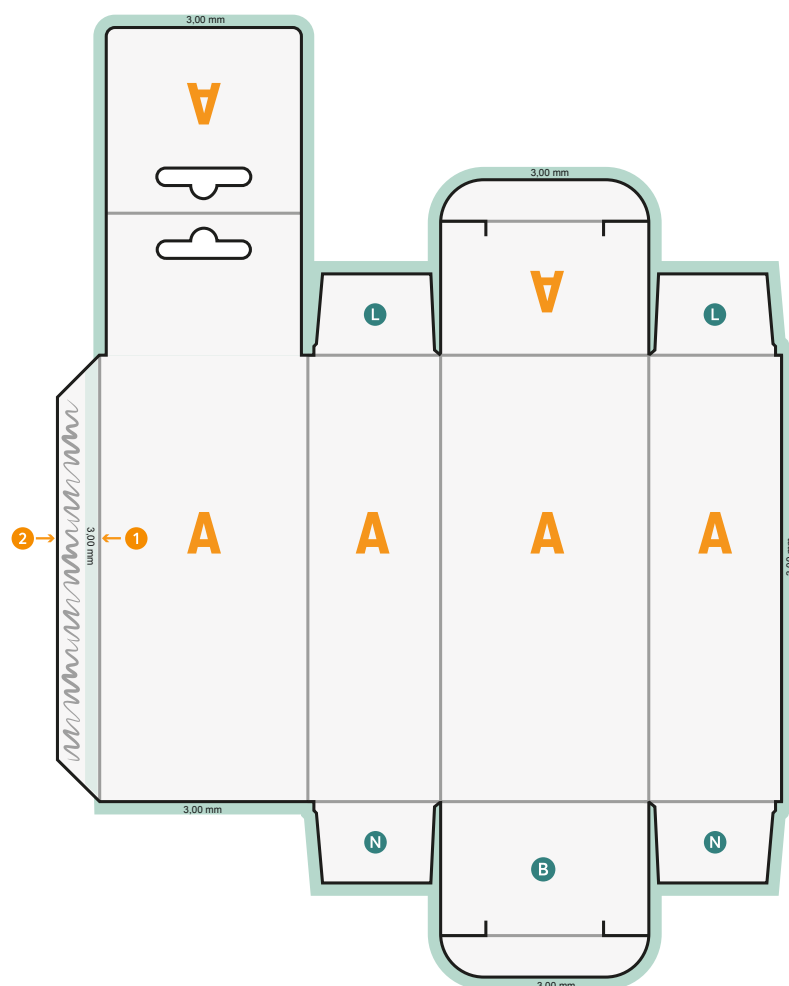

- B Botten
- N inte synligt
- L Begränsat synligt område
- S Skärmån

- 1 Tryckmotivet ska skjuta ut 3 mm från limflikens inre kant (överfyllning)
- 2 Resten av limfliken ska förbli otryckt
- 3 Beskärning runtom 3 mm
- 4 Skapa bara svarta element med 100 % svart (t.ex. streckkoder som EAN, QR-koder, texter osv.)
- 5 Färgapplivering max. 300 %

- Tryckbart område
0,10 x 0,10 cm
- Säkerhetsavstånd
4 mm Avstånd från text/information till slutformatets kant, detta förhindrar oönskade snittytor.

Vi ber dig beakta:

- Vi ber dig lägga till skärmån och säkerhetsavstånd enligt vad som angivits.
- Placera bakgrundsfärger, bilder eller grafik ända till dataformatets kant.
- Vid produktion kan avvikelser uppträda på grund av skärning, stansning och falsning.
- Denna skiss är inte skalenlig.
- Du hittar anvisningar för tryck under menypunkten "Tryckfiler" på www.onlineprinters.se